

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 613-26-5470-5-1-1/C1247

Kuvendi Komunal Lipjan të cilën e përfaqëson, **Drejtori i Drejtorisë së Prokurimit në Lipjan z. Bekim Shabani** në njërën anë (në tekstin e mëtejshme) Autoriteti Kontraktues; dhe

" **K-ING " SH.P.K., Kalabria Blloku A1 Llamella B K5/18, PRISHTINË**, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë me numër identifikues: 613-26-5470-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **439,085.91 €**; [*katërqind e tridhjet e nëntmijë e tetdhjet e pesë euro e nëntdhjet e një cent*] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

[Ne rast të kontratave me vlerë të madhe]

Emri:	Bekim Shabani	Emri:	Imri Ahmeti
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	12.10.2026	Data:	12.10.2026
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	AVNI KUÇI
Pozita:	DIREKTOR
Nënshkrimi:	
Data:	12.10.2026
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 613-26-5470-5-1-1/C1247

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është batur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyt e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr

dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohej që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;

- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 613-26-5470-5-1-1/C1247

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e ofertës me vlefshmëri prej 12 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës, apo shprehur në shifra 43.908.59€
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar - e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i

		pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 10 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 10 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë max 10 dite pas nënshkrimit të kontratës.
Perfundimi punimeve	17.2	Përfundimi i të gjitha Punëve do të jetë: 120 ditë kalendarike, të ndara në dy vite fiskale, 2026-2027, sipas ndarjeve buxhetore të parapara në vitin 2026, janë paraparë mjetet në shumë prej: 230.000.00€, kurse për vitin 2027, shuma e mbetur prej 209.085.91€ Data e përfundimit të punëve të parapara me këtë kontratë, nuk duhet të jetë më larg se 15.09.2027. Çdo tejkalimi, ose mosrespektim të KPK dhe KVK, konsiderohet shkelje e afateve kohore për përfundimin e punëve dhe do të ekzekutohen penalet sipas pikës 19.1, të KVK-së.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit caktohet : Besart Zejnullahu udhëheqës, Armend Aliu anëtar, MDMK caktohet Liridon Zejnullahu.
Parimet e përgjithshme të pagesave	24	Pagesat do të bëhen sipas situacioneve të përfunduara në teren dhe të pranuar nga menaxheri i kontratës duke mbajtur 10% nga secila faturë deri sa të arrijnë shumën 90% e mjeteve të paguara. Pjesa e mbetur për pagesë prej 10% do t'i paguhet kontraktuesit pas leshuarjes së certifikatës së perdorimit
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <u>N/A</u>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura: kontraktuesi do të sjellë sigurimin e garancionit mbi kualitetin e punimeve 10% të vlerës së kontratës për 1 vit apo 12 muaj i cili do të përdoret për përmirsim të defekteve, Certifikata do të lëshohet OE sipas nenit 33 të KPK, në formën e publikuar nga ana e KRPP-së, CERTIFIKATË E PRANIMIT TË PËRKOHSHËM të punëve, njëashtu pas përfundimit afatit të kualitetit OE i lëshohet CERTIFIKATË E PRANIMIT PËRFUNDIMTAR, sipas manualit-doracakut të KRPPsë, i publikuar më datë 08.07.2024
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vendit të punimit do të jetë 10 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.

Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 10% të vlerës së kontratës në formë të sigurimit (sigurimi mbi kualitetin e punimeve) në afat 1 vjeçar apo 12 muaj pas CERTIFIKATË E PRANIMIT TË PËRKOHSHËM
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Sipas KPK
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komerciale-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

NDËRTIMI I SISTEMIT TË UJESJELLËSIT PËR FSHATRA TË KOMUNES SE LIPJANIT					
Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Punët përgaditore				
1.1.	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave me stafin punues në Vend Punishte – (Fshatrat e Komunës së Lipjanit).	copë	1.00	1500.00	1,500.00
1.2	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit të ujesjellsit duke përfshirë: aksin e gypit, nyjet, pusetat, valvulat, hidrantët si dhe të gjitha elemente të tjera të projektit me piketa (shenja me ngjyrë permanente). Këto aktivitete duhet të realizohen në forme të vazhdueshme paralel me punimet.	m'	12,518.02	0.10	1,251.80
1.3	Sigurimi i punimeve dhe plani për mbrojtjen në punë: duke përfshirë vendosjen e sinjalizimit horizontal dhe vertikal në rrugët ku planifikohet të zhvillohen punimet e ujesjellsit, paisja e puntoreve me paisje mbrojtëse, vendosja e urave nga druri në pjesët të caktuara të kanalit me fortësi e cila duhet t'i përballojë ngarkesave dinamike për këmbësor dhe të jenë të siguruar edhe në pjesë anësore.	Komplet	1.00	35.00	35.00
1.4	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparat ura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujesjellsit, kanalizimit etj. Po ashtu në çmim të llogaritet edhe kur të ketë prishje të gypave të ujit, kabllovikut, rrymës, kanalizimit etj. Të parshihet rregullimi i tyre	Komplet	1.00	35.00	35.00
1.5	Furnizimi dhe montimi i tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruktion të përfortuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Tabela duhet të punohet me shtypje të kualitetit të mirë për dukje të qartë nga distanca e largët.	copë	4.00	250.00	1,000.00
		Gjithsej 1 :			3,821.80
2	Punët e dheut				
	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV me makinë dhe dorë, me gjerësi mesatare b=0.6 dhe thellësi mesatare h=1.2m nga kuota e niveletës.		9013	0.01	
	-Me makinë 90 %	m³	8111.7	6.00	48,670.20
2.1	-Me dorë 10 %	m³	901.30	6.00	5,407.80
2.1.1	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	7,510.81	0.30	2,253.24
2.2	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-16mm nën, mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm.	m³	2,253.30	14.00	31,546.20
2.3	Mbulimi i kanalit me zhavor (31.5mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit, betonit dhe kubëzave në shtresë çdo 20-30 cm me ngjeshje, vetëm në vendet ku është e nevojshme.	m³	994.00	12.00	11,928.00
2.4	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar dhe ngjeshja në shtresë 20 cm deri në kuotën e terrenit.	m³	5,765.70	2.00	11,531.40

2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës deri L=5km	m ³	6,342.27	1.00	6,342.27
-----	---	----------------	----------	------	----------

2.6	Prerja e asfaltit me gjeresi b mes. 0.7 per vendosjen e gypit te ujesjellesit.	m'	4,600.00	1.50	6,900.00
2.7	Furnizimi, shtrirja dhe punimi i asfaltit binder 0-16S mm me trashësi ekzistuese. Ne cmim te përfshirë edhe spërkatjen me emulsion 0.4kg/m2 të sipërfaqes së binderit.	m'	2,300.00	10.00	23,000.00
2.8	Prerja e betonit me gjeresi b mes. 0.7 per vendosjen e gypit te ujesjellesit. Ne cmim te llogaritet edhe ri-betonimi t=10 cm	m'	700.00	1.50	1,050.00
2.9	Betonimi i kanalit me beton me trashësi ekzistuese.	m'	350.00	9.00	3,150.00
2.10	Zhvendosja e kubzave të betonit dhe anësoreve para gërmimit te kanalit në gjërësi sipas nevojës.	m²	110.00	10.00	1,100.00
2.11	Identifikimi dhe punimi i punëve të paparashikuara duke përfshirë :Dëmtimet e kabllove të telefonisë,tensionit të lartë dhe tjera,gypave të ujësjellësit, furnizimin e përkohëshëm me ujë përmes gypave (Bay Pas) deri sa të bëhen kyqjet përfundimtare, kanalizimit dhe dëmtimet tjera si dhe dislokimet e gypave të larcekura, pompimin e ujit etj.	komplet	1.00	500.00	500.00
2.12	Montimi i kubzave te betonit në gjendjen ekzistuese, si dhe ruajtja apo zevendesimi me te reja deri ne 20% i kubzave gjatë punës.	m²	110.00	15.00	1,650.00
2.13	Kalimi i rruges me shpimë sipas detalit te dhene. Ne cmim te perfshihen edhe gypi mbrojtës I brinjezuar SN8 per gypin OD 50 mm PE 100 RC.	m'	100.00	15.00	1,500.00
2.14	Kalimi i rruges me shpimë sipas detalit te dhene. Ne cmim te perfshihen edhe gypi mbrojtës I brinjezuar SN8 per gypin OD 63 mmPE 100 RC.	m'	150.00	15.00	2,250.00
2.15	Kalimi i rruges me shpimë sipas detalit te dhene. Ne cmim te perfshihen edhe gypi mbrojtës I brinjezuar SN8 per gypin OD 75 mm PE 100 RC.	m'	15.00	15.00	225.00
2.16	Kalimi i rruges me shpimë sipas detalit te dhene. Ne cmim te perfshihen edhe gypi mbrojtës I brinjezuar SN8 per gypin OD 90 mm PE 100 RC.	m'	50.00	15.00	750.00
2.17	Kalim i perrockes me gypi mbrojtës te brinjezuar SN8 Ø160mm me mbeshjtjellje izoluese per gypin e ujesjellesit HDPE 100 RC.	m'	70.00	18.00	1,260.00
Gjithsejet 2 :					161,014.11
3	Punët e betonit dhe armaturës				
3.1	Ndërtimi i pusetave te ujematesit zonal . Dimensionet dhe gjeometria e pusetave te përshatetet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritet te gjitha punet e nevojshme si (Germimi, Izolimi, Armimi, Betonimi e dhe te gjitha punet e nevojshme sipas kushteve teknike) dhe detalit të dhenë	copë	4.00	1500.00	6,000.00
3.2	Furnizimi dhe montimi i kapakut te pusetes nga materiali kompozit ose gize me diameter Ø600mm dhe aftesi mbajtëse 25 ton.	copë	4.00	160.00	640.00
3.3	Ndërtimi i pusetave ajëruese, sipas Detalit te dhene. Në çmim të llogaritet (Germimi, Izolimi, Armimi, Betonimi edhe kapaku i metalit me aftësi mbajtëse 25 ton dhe te gjitha punet e nevojshme sipas kushteve teknike)	copë	4.00	1000.00	4,000.00
3.4	Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit për ankerimin horizontal dhe vertikal të gypave sipas detaleve në projekt.	m³	5.00	35.00	175.00
Gjithsejet 3 :					10,815.00
4	Punët furnizuse,instaluese te gypave				
4.1	Furnizimi Transporti dhe instalimi i gypave HDPE 100 RC/10 bar me saldim ballor. RC TIP 2(10/75), Ø50/PN 10 bar.	m'	2,992.63	3.50	10,474.21
4.2	Furnizimi Transporti dhe instalimi i gypave HDPE 100 RC/10 bar me saldim ballor. RC TIP 2(10/75), Ø63/PN 10 bar.	m'	8,833.28	4.50	39,749.76
4.3	Furnizimi Transporti dhe instalimi i gypave HDPE 100 RC/10 bar me saldim ballor. RC TIP 2(10/75), Ø75/PN 10 bar.	m'	215.00	6.50	1,397.50
4.4	Furnizimi Transporti dhe instalimi i gypave HDPE 100 RC/10 bar me saldim ballor. RC TIP 2(10/75), Ø90/PN 10bar.	m'	185.00	8.50	1,572.50
4.5	Furnizimi Transporti dhe instalimi i gypave HDPE 100 RC/10 bar me saldim ballor. RC TIP 2(10/75), Ø110/PN 10bar.	m'	292.11	10.50	3,067.16
4.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues mbi tubin e ujësjellësit	m'	12,518.02	0.30	3,755.41
Gjithsejet 4 :					60,016.53

5	Punët e Fazonerisë				
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i polietilenit, nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese dhe montuese dhe detaleve të pusetave;				
5.1	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Redukuese HDPE -100				
5.1	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Redukes Ø 160 /110	copë	1.00	70.00	70.00
5.1.1	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Redukes Ø 125 /110	copë	3.00	60.00	180.00
5.1.2	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Redukes Ø 125 /63	copë	1.00	55.00	55.00
5.1.3	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Redukes Ø 110 / 90	copë	1.00	50.00	50.00
5.1.4	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Redukes Ø 110 / 75	copë	1.00	50.00	50.00
5.1.5	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Redukes Ø 110 / 63	copë	1.00	35.00	35.00
5.1.6	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Redukes Ø 90 / 75	copë	2.00	30.00	60.00
5.1.7	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Redukes Ø 90 / 63	copë	1.00	30.00	30.00
5.2.	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - "T" HDPE -100				
5.2.1	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 160/63/160 mm	copë	2.00	130.00	260.00
5.2.2	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 125/125/125 mm	copë	1.00	90.00	90.00
5.2.3	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 125/110/125 mm	copë	1.00	90.00	90.00
5.2.4	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 125/90/125 mm	copë	1.00	90.00	90.00
5.2.5	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 125/63/125 mm	copë	3.00	90.00	270.00
5.2.6	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 110/110/110 mm	copë	1.00	60.00	60.00
5.2.7	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 110/90/110 mm	copë	1.00	60.00	60.00
5.2.8	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 110/75/110 mm	copë	2.00	60.00	120.00
5.2.9	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 110/63/110 mm	copë	12.00	60.00	720.00
5.2.10	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 90/90/90 mm	copë	2.00	40.00	80.00
5.2.11	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 75/50/75 mm	copë	3.00	35.00	105.00
5.2.12	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 75/63/75 mm	copë	8.00	35.00	280.00
5.2.13	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 75/50/75 mm	copë	1.00	35.00	35.00
5.2.14	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 63/63/63mm	copë	3.00	30.00	90.00
5.2.15	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - 63/50/63mm	copë	1.00	30.00	30.00
5.3	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - AF HDPE				
5.3.1	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - AF HDPE DN 160 mm	copë	2.00	80.00	160.00
5.3.2	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - AF HDPE DN 125 mm	copë	6.00	65.00	390.00
5.3.3	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - AF HDPE DN 110 mm	copë	22.00	30.00	660.00
5.3.4	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - AF HDPE DN 90 mm	copë	6.00	25.00	150.00
5.3.5	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - AF HDPE DN 75 mm	copë	4.00	20.00	80.00
5.3.6	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - AF HDPE DN 63 mm	copë	16.00	20.00	320.00
5.4	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - i garnitues teleskopike sipas detalit të dhënë				
5.4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i Teleskopit me lartësi e teleskopit: 0,8- 1,2m; DN 125 mm	copë	2.00	40.00	80.00
5.4.2	Furnizimi, Transporti dhe montimi i Teleskopit me lartësi e teleskopit: 0,8- 1,2m; DN 100 mm	copë	8.00	40.00	320.00
5.4.3	Furnizimi, Transporti dhe montimi i Teleskopit me lartësi e teleskopit: 0,8- 1,2m; DN 80 mm	copë	4.00	40.00	160.00
5.4.4	Furnizimi, Transporti dhe montimi i Teleskopit me lartësi e teleskopit: 0,8- 1,2m; DN 65 mm	copë	1.00	40.00	40.00

5.4.5	Furnizimi, Transporti dhe montimi i Teleskopit me lartesia e teleskopit: 0,8- 1,2m; DN 50 mm	copë	7.00	40.00	280.00
5.6	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - i Elektromufave HDPE -100				
5.6.1	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Elektromuf Ø 160 mm	copë	4.00	35.00	140.00
5.6.2	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Elektromuf Ø 125 mm	copë	42.00	25.00	1,050.00
5.6.3	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Elektromuf Ø 110 mm	copë	58.00	20.00	1,160.00
5.6.4	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Elektromuf Ø 90 mm	copë	8.00	20.00	160.00
5.6.5	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Elektromuf Ø 75 mm	copë	32.00	18.00	576.00
5.6.6	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Elektromuf Ø 63 mm	copë	42.00	18.00	756.00
5.6.7	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Elektromuf Ø 50 mm	copë	5.00	13.00	65.00
5.6.8	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Mbulsa fundor Ø 50mm	copë	42.00	12.00	504.00
5.6.9	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Mbulsa fundor Ø 63 mm	copë	72.00	12.00	864.00
5.6.10	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Mbulsa fundor Ø 75 mm	copë	2.00	15.00	30.00
SHENIM: Valvulat dhe fittingu duhet te jene ne perputhje me standadin DIN EN ISO 9000-2000, dhe duhet te jene te certifikuar sipas DIN- DVGW testeve. Te gjitha pjeset duhet te jene te mbrojtura nga korrodimi permes lysterjes me epoxy-rreshire (min. 250 µm), e cila duhet te jete ne perputhje me DIN 3476(P) dhe DIN 30677 Pjesa 2. Te gjitha valvulat e gizes (çelikut) dhe fittingu duhet te jene te prodhuara per uje te pijshem. HDPE fittingu and HDPE gypat prej PE 100 + granulat duhet te jene ne perputhje me standardet EN ISO 9001:2000 and EN ISO 14001: 2004 (1996), DVGW, DVS, BGR 500 (VBG 50). Flanshat e valvulave dhe fittingu duhet te jene me sonda sipas DIN EN 1092-2 pjesa 2. Presioni operues: 10 bar. Pjeset shtese (bulonat, unazat lidhese,etj) per lidhje.					
5.7.11	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/ L - 150/800 mm	copë	1.00	280.00	280.00
5.7.12	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/L - 150/500 mm	copë	2.00	200.00	400.00
5.7.13	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/L - 150/300 mm	copë	1.00	150.00	150.00
5.7.14	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/L - 100/600 mm	copë	1.00	150.00	150.00
5.7.15	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/L - 100/500 mm	copë	6.00	130.00	780.00
5.7.16	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/L - 100/300 mm	copë	1.00	110.00	110.00
5.7.17	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/ L - 80/600 mm	copë	1.00	130.00	130.00
5.7.18	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/L - 80/500 mm	copë	2.00	120.00	240.00
5.7.19	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/L - 80/300 mm	copë	1.00	80.00	80.00
5.7.20	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/L - 65/500 mm	copë	2.00	80.00	160.00
5.7.21	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhese DN/L - 50/500 mm	copë	6.00	65.00	390.00
5.7.22	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvulë Shiber DN - 150 mm	copë	2.00	300.00	600.00
5.7.23	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvulë Shiber DN - 125 mm	copë	1.00	240.00	240.00
5.7.24	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvulë Shiber DN - 100 mm	copë	2.00	200.00	400.00
5.7.25	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvulë Shiber DN - 80 mm	copë	5.00	150.00	750.00
5.7.26	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvulë Shiber DN - 65 mm	copë	4.00	110.00	440.00
5.7.27	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvulë Shiber DN - 50 mm	copë	12.00	95.00	1,140.00
5.7.28	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Strainer "Y" Filter DN - 150	copë	1.00	300.00	300.00
5.7.29	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Strainer "Y" Filter DN - 100	copë	1.00	190.00	190.00
5.7.30	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Strainer "Y" Filter DN - 80 mm	copë	1.00	160.00	160.00
5.7.31	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Qmontus-Demontues DN - 150	copë	1.00	220.00	220.00
5.7.32	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Qmontus-Demontues DN - 100	copë	1.00	170.00	170.00
5.7.33	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Qmontus-Demontues DN - 80	copë	1.00	170.00	170.00
5.7.34	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - lidhese DN - 100/80/100 mm	copë	2.00	120.00	240.00
5.7.35	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - lidhese DN - 65/50/65 mm	copë	2.00	80.00	160.00
5.7.36	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - T - lidhese DN - 50/50/50 mm	copë	2.00	75.00	150.00
5.7.37	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvulave te ajrimit DN - 80mm	copë	2.00	210.00	420.00
5.7.38	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvulave te ajrimit DN - 65mm	copë	1.00	150.00	150.00
5.7.39	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvulave te ajrimit DN - 50mm	copë	3.00	130.00	390.00

5.8	Furnizimi transporti dhe Instalimi i Ujëmatave Zonal te paisura me modul AMR - GPRS. Podhuesi i ujëmatësve duhet të ketë certifikata valide nga Institute te njohura nderkombëtare: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, MID - EC 2004/22/EC ose aprovim European - Klasa B, mbrojtje IP68. • Bateri të fuqizuar min jetëgjatësia e baterisë. 10 vjet, duke marrë në konsiderim 2 lexime në ditë.				
5.8.1	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Ujëmatave Zonal DN - 150 mm	copë	1.00	850.00	850.00
5.8.2	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Ujëmatave Zonal DN - 100 mm	copë	1.00	550.00	550.00
5.8.3	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Ujëmatave Zonal DN - 80 mm	copë	1.00	450.00	450.00
5.8.4	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Ujëmatave Zonal DN - 65 mm	copë	1.00	400.00	400.00
Gjithsejet 5 :					22,265.00
6	Punët tjera				
6.1	Largimi i ujërave me pompë gjatë kohës se punimeve.	Kompleti	1.00	150.00	150.00
6.2	Testimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	12,518.02	0.30	3,755.41
6.3	Dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	12,518.02	0.30	3,755.41
6.4	Perpimi i dokumentacionit teknik per punet e ekzekutuara dhe dorëzimi të investitori në pese kopje te shtypura dhe nje elektronike (Ne qmim te perfshihet inqizimi i projektit te ekzekutuar me instrumentet gjeodezike per marrjen e gjithë rrejtit dhe nyjet ne forme DWG dhe SHAPEFILE	m	12,518.02	0.30	3,755.41
Gjithsejet 6 :					11,416.22
REKAPITULLIM					
1	Punët demoluese				3,821.80
2	Punët e dheut				161,014.11
3	Punët e betonit dhe armaturës				10,815.00
4	Punët instaluese				60,016.53
5	Punët Fazonik				22,265.00
6	Punët tjera				11,416.22
TOTALI ME TVSH:					269,348.66

PARAMASA PER REZERVUARIN ME V = 1000 m³					
Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Punët Përgatitore				
1.1	Pastrimi i rezervuarit nga materiet e ngurta	m²	830.0	1.00	830.00
1.2	Pastrimi i oborrit të rezervuarit nga barishtet dhe drunjet	m²	700.0	0.80	560.00
	Gjithsejt:				1390.00
2	Punët izoluese				
2.1	Lyerja e mureve të mbrendshme dhe dyshemesë me material joulëshues sipas Specifikimit Teknik	m²	830.0	6.00	4980.00
	Gjithsejt:				4980.00
3	Punët e drynarisë				
3.1	Rehabilitimi i rrethojës metalike ekzistuese .	m'	110.0	5.00	550.00
3.2	Rehabilitimi dhe ndërimi i dyerve sipas nevojës (derës metalike me dim.210x90 cm shtepizen e impianteve të rezervuarit)	copë	1.0	250.00	250.00
	Gjithsejt:				800.00
4	Punët montuese				
4.1	Vendosja e gypave të ajrimit të pajisura me rrjete metalike mbrojtëse ndaj insekteve				
4.2	Furnizimi dhe Montimi Kthesë HDPE OD 160mm 90°	Cope	8.0	18.00	144.00
4.3	Furnizimi dhe Montimi AF HDPE OD 160 mm	Cope	4.0	20.00	80.00
4.4	Furnizimi dhe Montimi Site mbrojtëse ndaj insekteve	cope	4.0	25.00	100.00
4.16	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FF lidhëse DN/L - 200/1000 mm	copë	1.00	20.00	20.00
4.23	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Q 90° DN 200mm PN 10 bar	copë	1.00	25.00	25.00
4.24	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - FFR DN 300/200mm PN 10 bar	copë	1.00	25.00	25.00
4.25	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Shportes thithëse DN 250 mm PN 10 bar	copë	1.00	20.00	20.00
4.26	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Shportes thithëse DN 200 mm PN 10 bar	copë	1.00	18.00	18.00
4.27	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Shportes thithëse DN 100 mm PN 10 bar	copë	1.00	15.00	15.00
	Gjithsejt:				447.00
5	Punët tjera				
5.1	Testimi i rezervuarit	m³	830.0	0.50	415.00
5.2	Dezinfektimi i rezervuarit	m³	830.0	0.50	415.00
	Gjithsejt:				830.00
Rekapitulli					
1	Punët Përgatitore				1390.00
2	Punët izoluese				4980.00
3	Punët e drynarisë				800.00
4	Punët montuese				447.00
5	Punët tjera				830.00
	TOTALI ME TVSH:				8,447.00


PARAMASA E STACIONIT TE POMPMIT EKZISTUES

Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Punët Përgatitore				
1.1.	Pregatitja dhe pastrimi i terenit tek stacioni I pompave ekzistues.	m²	256.00	1.00	256.00
		Gjithsejt:			256.00
2	Punët betonike				
2.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit ne gypat dales dhe hyres tek stacionit te pompimit ekzistues	m³	1.50	120.00	180.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja për rrafshim dhe mbrojtje të hidroizolimit per gypat dales dhe hyres tek stacionit te pompimit ekzistues	m³	1.20	120.00	144.00
		Gjithsejt:			324.00
3	Punët e drynarisë				
3.1	Furnizimi transporti si dhe vurma ne vepër e shtyllave metalike dim: 60x60x3mm h=3.0m sipas detaleve ne projekt. Ne qmim te kalkulohet gropimi, bazamenti me beton C-25/30 Dim:(1.0 x 10)m' me trashesi t=20 cm.	m'	85.00	15.00	1275.00
3.2	Furnizimi transporti si dhe montimi I panelit izolues me trashesi t=8cm	m²	24.50	10.00	245.00
3.3	Furnizimi transporti si dhe montimi I telit gjembor i zinguar për perforcimin e rrjetes metalike. Ky tel shkon ne form te shkronjes X prej shtylles ne shtylle.	m'	190.00	0.80	152.00
3.4	Rehabilitimi I rrethojës ekzistuese te stacioni i pompave.	m'	150.00	2.00	300.00
3.5	Riparimi I xhamave te Dritareve ekzistuese W-03 80/100	cope	4.00	80.00	320.00
3.6	Furnizimi prodhimi dhe montimi i dyerve të kualitetit të lartë nga Alumini termikë me gumina dhe aksesore përcejellës.Profilat e alumini të ngjyrosur me ngjyrë të zezë. Dera të kompletohet me mbi ndriqim si dhe me bagllamë dhe aksesore tjer përcejellës.				
3.7	Dera njëkrahesh me dimensione 90/210 cm	Cope	1.00	250.00	250.00
3.80	Rehabilitimi I olluqeve ekzistuese	m'	25.00	9.00	225.00
		Gjithsejt:			2767.00
4	Punët izoluese te rezervuari ekzistues V=75m³				
4.1	Pastrimi I rezervuarit nga materiet e ngurta	m²	185.00	1.00	185.00
4.2	Lyerja e mureve të mbrendshme dhe dyshemesë me material joujëlëshues	m²	185.00	6.00	1110.00
4.3	Testimi I rezervuarit	m³	75.00	1.00	75.00
4.4	Dezinfektimi I rezervuarit	m³	75.00	1.00	75.00
		Gjithsejt:			1445.00
5	Punët e suvatimit				
5.1		m²	215.00	15.00	3225.00
5.2	Pastrimi dhe lyerja e tullave te fasades se jashtme te objektit ekzistues me material mbrojtës ndaj lageshtise	m²	180.00	4.00	720.00
		Gjithsejt:			3945.00
6	Punet instaluese tek pompat				
6.1	Demontimi, pozicionimi dhe montimi I pompave ekzistuese dhe perfocimin e pompave ne bazamentin e tyre sipas skemes nga prodhuesi.	Cope	2.00	850.00	1700.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi I profilit te ankerave per fiksimin e fazonerive ekzistuese	copë	8.00	35.00	280.00
		Gjithsejt:			1980.00
7	Punet e instalimeve hidro-sanitare				
7.1	Furnizimi dhe montimi i lavamanit duke përfshirë baterinë per uji te ftoht dhe uje te nxeht, sifonin dhe te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim.	copë	1.00	80.00	80.00
7.2	Furnizimi dhe montimi I krozeut duke perisnirë kapakun e krozes, kazani,tahreti, EK valvula dhe te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim të	copë	1.00	110.00	110.00
7.3	Furnizimi dhe montimi i lava-pjatës duke përfshirë baterinë për ujë ,sifonin dhe te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim të lava-pjatës.	copë	1.00	350.00	350.00
7.4	Furnizimi dhe montimi i bojlerit me vellim 80 liter duke përfshirë te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim të bojlerit.	copë	1.00	210.00	210.00
		Gjithsejt:			750.00

8	Sistemi i Klorinimit				
	Shenim:				
	Sistemi i dezinfektimit instalohet në objektet e stacioneve te pompave, dhomat e klorit apo ne komoren e thate te rezervuarit Kutia elektrike e sistemit të dezinfektimit dhe pompave të dozimit sinkronizohet me punën e pompave, apo me ujmatesin sapo të kyçen pompat ose bazuar në rrjedhën që regjistrohet në ujëmatësin pulsativ.				
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pajisjeve të dezinfektimit				
	Lista e pajisjeve është dhënë në vijim:				
	Shenim: Lloji i pompës, përkatësisht lartësia e punës dhe kapaciteti i pompës për dozim të hipokloritit të kalciumit të përzgjedhet sipas kapacitetit / prurjes së ujit të burimit / pusit që në rastin e sistemeve të furnizimit me ujë është: nga 20 deri ne 50 l/s. Shtypja e rrjedhjes së ujit nëpër gypa deri 20 bar.				
8.1	Q=20-50 l/sec Pompa për dozim të tretësisrës së hipokloritit. Në kosto të përfshihen edhe elementet vijuese: - Korpa thithëse nga materiali - PVC-Viton - Gypat e nevojshëm për lidhje të pompës nga PE (gjatësia sipas nevojës), - Injektori (3/8" ose diametër tjetër sipas nevojës) i pajisur me valvulë jokthyesë (valvulë njëkahëshe) - materiali PVC-Viton - Koka e pompës e pajisur me valvulë manuelle për largim të ajrit, materiali PVC-Viton - Reduktor PVC 3/8"-1/2" - Mbajtësi i pompës - Lakorja e punës së pompës sipas prurjes së ujit dhe sipas situatës në teren - Numri i impulseve max.: 120 imp/min - Lartësia e thithjes: sipas situatës në teren - Voltazha: 230V/50Hz - Gypi i kyçjes: sipas situatës në teren - Regjimi i punës së pompës: manuel dhe rregullim përmes sinjalit analog 4-20mA sipas të dhënave që merr nga analizatori i klorit, - Pjesët fazonike për lidhje të pompave në mes veti.	copë	1.00	950.00	950.00
8.2	Matësi i nivelit për secilën pompë për të mbrojtur pompat nga puna në të thatë.	copë	1.00	55.00	55.00
8.3	Valvulë multifunksionale - me mundësi të rregullimit të shtypjes: pjesa për rrjedhje 0-20 bar, pjesa e sigurisë 0-20 bar, - rezistent ndaj tretësirave agresive (siç është hipokloriti i kalciumit dhe natriumit), - kyçja në gypin furnizues	copë	1.00	10.00	10.00
8.4	Difuzatori për dozim të tretësisrës së klorit, i pajisur me valvulë sferike.	copë	1.00	50.00	50.00
8.5	Rezervuari me vëllim 200 l. Materiali i rezervuarit PVC.	copë	1.00	150.00	150.00
8.6	Analizatori i klorit rezidual, me veçori vijuese: - Diapazoni matës 0.0 - 1.5 mg/l, - Ndjeshmëria: 0.01 mg/l (ppm) - Lineariteti: 1%, - Preciziteti: 2%, - Koha e reagimit: 60 sec., - Sasi e mostrës së marrë: 500 ml/min, - Gypat e kyçjes: gyp fleksibil i PE, - Metoda e matjes: amperometrike, - Qelula matëse: e mbyllur, - Furnizimi me energji: 220 AV, 50 Hz, - Sinjali dalës analog: 4-20 mA, - Pajisur me: filter mekanik, reduktues të shtypjes, rotametër.	copë	1.00	1800.00	1800.00
8.7	Fotometër digital i dorës për matje të përqëndrimit të klorit rezidual në ujë. Fotometri të jetë i pajisur me kutin origjinale, kivetë (x copë) dhe reagjent DPD (për së paku 500 analiza).	copë	1.00	450.00	450.00
8.8	Kit instalimi.	copë	1.00	15.00	15.00
8.9	Aksesor (kablo, Gypa, lidhse etje) per funksionalizimin e sistemit te Klorit.	copë	1.00	40.00	40.00
8.1	Flowmeter me pjes percjellse dhe ekran per te shikuar rrjedhjen (Q= 20-50 l/s) dhe pjes percjellse (kablo etje) per te lidhur klorinatorin per te funksionuar edhe me rrjedhje te ujit.	copë	1.00	80.00	80.00
8.11	Pompa qarkuluese max 2.5 bar qe perdoren per ta derguar ujin te analizatori.	copë	1.00	95.00	95.00

8.12	Kregullimi i prizave për klorinator (Kreme Cu, priz monofazore 0.6 mm copa, kabllo PPY 3x2.5 dhe sigures per ndaljen etj) me gjasti ta kablove max	cop	3.00	45.00	135.00
8.13	Organizimi i trajnimit 1 ditor për operatorët, për operim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të dezinfektimit.	Paushall	1.00	450.00	450.00
Gjithsejt					4280.00

Rekapitulli					
1	Punët Përgatitore				256.00
2	Punët betonike				324.00
3	Punët e drynarisë				2,767.00
4	Punët izoluese te rezervuari ekzistues V =75m³				1,445.00
5	Punët e suvatimit				3,945.00
6	Punet instaluese tek pompat				1,980.00
7	Punet e instalimeve hidro-sanitare				750.00
8	Sistemi i Klorinimit				4,280.00
TOTALI ME TVSH:					15,747.00

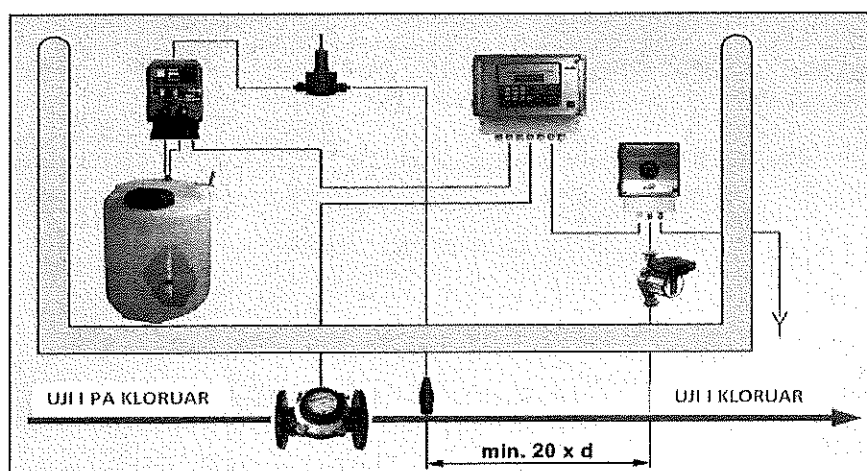

PARAMASA PER GYPIN MAGJISTRAL EKZISTUES

Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Punët Përgatitore				
1.1.	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave me stafin punues në Vend Punishte – (Fshatrat e Komunës së Lipjanit).	copë	1.00	500.00	500.00
1.2	Rehabilitimi, funksionalizimi i plote I gypit ekzistues HDPE RC-TYPE 2 OD 225mm PN 20 PAS10/75 me gjatësi prej 8,100m ³ nga st.pompimit në Lipjan deri tek Rezervuari në Kraishte V=1000m ³ .	Paushall	1.00	1000.00	1,000.00
1.3	Testimi I gypit HDPE RC-TYPE 2 OD 225mm PN 20 PAS10/75	m ³	8100.00	0.30	2,430.00
1.4	Dezinfektimi HDPE RC-TYPE 2 OD 225mm PN 20 PAS10/75	m ³	8100.00	0.30	2,430.00
	Gjithsejt:				6,360.00
2	Punët e dheut				
2.1	Gërmimi i dheut të katëg III-IV me makinë dhe dorë për hapjen e gropave të pusëtave	m ³	57.38	6.00	344.25
	Gjithsejt:				344.25
3	Punet montuese				
3.1	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - AF HDPE OD 225 mm PN 16 bar	copë	18.00	65.00	1,170.00
3.2	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - AF HDPE OD 90 mm PN 16 bar	copë	1.00	35.00	35.00
3.3	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Kapak bretkoce DN 80mm PN 16 bar	copë	2.00	65.00	130.00
3.4	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - TEE DN 200/80mm PN 16 bar	copë	14.00	210.00	2,940.00
3.5	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvol shiber DN 200mm PN 16 bar	copë	13.00	410.00	5,330.00
3.6	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvol Shiber DN 80mm PN 16 bar	copë	4.00	150.00	600.00
3.7	Furnizimi, Transporti dhe Montimi - Valvol e ajrimit DN 80mm PN 16 bar	copë	3.00	210.00	630.00
3.8	Furnizimi, Transporti dhe montimi i Teleskopit me lartësi të teleskopit: 0,8-	copë	1.00	45.00	45.00
3.9	Gypa të ajrimit të pusëtave 2 x Ø 50mm L=50cm	copë	6.00	35.00	210.00
	Gjithsejt				11,090.00
4	Punët e betonit dhe armaturës				
4.1	Ndërtimi i pusëtave ajëruese, sipas dimensioneve : (1.5*1.5*1.5)m ³ . Në çmim të llogaritet : Shkallet e pusëtave cdo 40cm (Gërmimi, Izolimi, Armimi, Betonimi edhe kapaku i metalit me aftësi mbajtëse 25 ton dhe të gjitha punët e nevojshme sipas kushteve teknike)	copë	3.00	1000.00	3,000.00
4.2	Furnizimi dhe montimi i kapakut të pusëtave nga materiali kompozit ose gize me diametër Ø600mm dhe aftësi mbajtëse 25 ton.	copë	3.00	150.00	450.00
4.3	Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit për ankimimin horizontal dhe vertikal të gypave sipas detaleve në projekt.	m ³	1.00	35.00	35.00
	Gjithsejt				3,485.00
Rekapitulimi					
1	Punët Përgatitore				6,360.00
2	Punët e dheut				344.25
3	Punet montuese				11,090.00
4	Punët e betonit dhe armaturës				3,485.00
	TOTALI ME TVSH:				21,279.25

Kyqjet e individuale per fshatin Kraishte					
Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Punët tokësore				
1.1	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit (me dim. 0.5m x 1.0m), dhe hapjen e pusetes (me dim. 1.0m x 1.0m),me makineri dhe me dorë	m3	3,670.0	4.00	14,680.00
1.2	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-16mm nën,mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm	m3	1,101.0	9.00	9,909.00
1.3	Mbulimi i kanalit me zhavor (31.5mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit,betonit dhe kubëzave në shtresë çdo 20-30 cm me ngjeshje 80 Mpa	m3	570.0	9.00	5,130.00
1.4	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar dhe ngjeshja në shtresa 20 cm deri në kuoten e terrenit.	m³	1,999.00	1.50	2,998.50
1.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar në deponi te qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës deri L=5km	m³	1,671.00	1.50	2,506.50
1.6	Furnizimi, vendosja dhe lidhja e gypave PE-100-RC tip2, PN10bar me diameter OD 25 mm, per realizimin e kyçjeve shëpiake me gjatesi 20m	m'	7,340.0	1.00	7,340.00
1.7	Furnizimi, dhe instalimi i pjesëve fazonike të nevojshme për lidhjen e gypave shhtëpiak me gypat rrugor. Në çmim të përfshihen: -Qaforet nga materiali PE me saldim elektrofuziv, (Ø25 deri në Ø110) -Kthesat lidhëse nga materiali PE -Gjysmë Lidhëset nga materiali PE - Si dhe te gjitha pjesët e nevojshme per funksionimin e plotë, duke perfshire edhe gjetjen e gypit ekzistues dhe lidhjen ne gypin ekzistues te kyqjes.				
1.8	Kyçjet në gypin Ø 110 mm	copë	50.0	45.00	2,250.00
1.9	Kyçjet në gypin Ø 90 mm	copë	87.0	45.00	3,915.00
2.0	Kyçjet në gypin Ø 75 mm	copë	55.0	45.00	2,475.00
2.1	Kyçjet në gypin Ø 63 mm	copë	45.0	40.00	1,800.00
2.2	Kyçjet në gypin Ø 50 mm	copë	130.0	40.00	5,200.00
2.3	Pusete ujematesi, duke perfshire te gjitha elementet e para fabrikua, per instalim nentokesor, me mates koncenterik me sistem komunikimi LoRaWAN dhe me saktësi minimale të leximit R800 Ne kete pozicion perfshihen: Njesia e kompletuar me tubin mbroftes, kolektori lidhes, dhe kapaku i mbylljes (kapaku siperfaqesor). Pusete e pa pershkueshme uji Klasa 1 (WIS4-37-01), Puseta me lartesi variable, Kapaku me mundesi fleksibile montiml ne varesi te pozicionit dhe kendit te terrenit ku montohet. Me valvole mbylltese mbyllje ne 90°, Kapaku i mbylljes sipër klase B 125 me aftesi mbajttese sipas EN 124 (Shkalla B sipas British Standard), Me mbrojtje nga ngricat deri ne -15°C ne perputhje me WIS 4-37-01, Me mbushje shkume poliruetan apo e ngjashme per pjesen e izolimit termik, Ne pozicion po ashtu duhet te perfshihet valvola jo kthyesë, Ne cmlm gjithashtu duhet te perfshihen edhe lidheset kompresive per PE Ø 25 mm ne hyrje dhe Ø 25 mm ne dalje. Ne kete pozicion perfshihet ujematesi LoRaWAN me saktesi te leximit R800 1/2" - Q3= 2.5 m3/h, dhe 3/4" - Q4=m3/h. Kapaku perfundimtar i mbylljes duhet te vendoset me beton te thjesht korniza e betonit 15 x 10 cm, betoni i klases C 12/15	copë	367.0	180.00	66,060.00
		Gjithsejet :			124,264.00
REKAPITULLIM					
1	Realizimi i kyçjeve për konsumatorë ne fshatin Kraishte			124,264.00	
TOTALI ME TVSH:				124,264.00	

REKAPITULIMI

Nr.	Emërtimi i objekteve		TOTALIME TVSH
1	RRJETI SHPERNDARES		269,348.66
2	REZERVUARI_V=1000M3		8,447.00
3	STACIONI_POMPIMIT_EKZISTUES		15,747.00
4	GYPI MAGJISTRAL		21,279.25
5	KYQJET SHTEPIAKE PER KRAISHT		124,264.00
	TOTALI		439,085.91

K-ING





SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **KUVENDI KOMUNAL LIPJAN**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **K-ING SH.P.K. , Kalabria b.A1 Llamalla BK.V/18 Prishtine**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zilakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë.
Nr. i Prokurimit: 613-26-5470-5-1-1.

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke lu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Katerdhjete e Tre mijë e Nent qinde e Tete e Pesedhjete e Nent 43,908.59 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **43,908.59 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **365** ditë prej **12.10.2026** deri më **12.10.2027**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



Nënshkrimi dhe Mbledhja e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistrallja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
12.10.2026

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PËR KONTRATË

☒ **PUNË**

☐ **FURNIZIM**

☐ **SHËRBIME**

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 13.07.2026

Nr i Prokurimit	613-26-5470-5-1-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 20041526
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Po ☐ Jo ☒

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po ☐ Jo ☒

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referojnë një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

☒ Punë

☐ Furnizime

☐ Shërbime

☒ Ekzekutim

☐ Plani dhe ekzekutimi

☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa

☐ Blerja

☐ Qira financiare (lizing)

☐ Qira

☐ Blerje me këste

☐ Një kombinim i këtyre

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit

Fshatrat - Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë

☐

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator

☐

Kontrate publike kornizë me disa operator

☐

Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi

☐

Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë

☐

Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

45000000-7

II.1.7) Variantet pranohen

Po ☐ Jo ☒

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 840,000.00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
Referoju paramases

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj apo ditë 120 (nga dhënia e kontratës)
apo
Fillimi
Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po ☒ Jo ☐

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose 10% e vlerës së kontratës per periudhen prej 12 muajvee % e vlerës së kontratës

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESEMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë: 1.Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga http://krpp.rks-gov.net	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> 1.Deklaratën nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Neni 65 i Ligjit Nr. 04 L-042 , Plotësimi i Aneksit Nr. 2 te Dosjes se Tenderit 2.Një vërtetim nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit. Kërkohet kopja vetëm nga Operatori Ekonomik që propozohet për shpërbllim të kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit të Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. 3.Një vërtetim nga Gjykata që vërteton se Operatori ekonomik dhe ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj nuk është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale dhe operatori ekonomik nuk është në falimentim ose nën administrim të dhunshëm gjyqësorë. Dokumentet për piken (a) dhe (b) Kërkohen nga Operatori Ekonomik që propozohet për shpërbllim të kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit të Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. Dështimi i Operatorit Ekonomik që është propozuar që të shpërblehet me kontrate të sjelle dokumentet të kërkuara në piken, 2 dhe 3 i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues që ofertën ta refuzoj, të konfiskoj sigurimin e tenderit nëse e njëjta është kërkuar, të inicioj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-se dhe të vazhdoj me shpërbllim të kontratës me Operatorin Ekonomik që është listuar në vendin e dytë.
III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: Regjistrimi si Operator Ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit. Certifikata për Regjistrim në TVSH e lëshuar nga ATK.	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> Certifikata e regjistrimit të biznesit (kopje). Certifikata për regjistrim në TVSH (kopje).
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Kërkesa 4. Operatori ekonomik duhet ti ofrojë dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tri viteve të shkuara(2023,2024,2025) është jo më	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> Dëshmia 4. Raporti bankar (vërtetim) apo ndonjë dëshmi tjetër zyrtare financiare që dëshmon qarkullimin financiar për tri vitet shkuara.

pak se 1,000,000.00 Euro.	
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: Kërkesa 1 Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi se ka perfunduar me sukses kontratat për projekte të ngjashme në vlerë prej 900,000.00 Euro per (tri) vitet e fundit, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> Dëshmia 1. Nje liste e kontratave e nënshkruar dhe vulosur nga OE ku do të bëhet përshkrimi me këto informata titullin e kontratës, klientin, datën e fillimit të kontratës, datën e përfundimit të kontratës, vlerën e kontratës, Referencat apo pranimin teknik kopje për kontratat e prezentuara per projekte te ngjashme, Nese kontrata me reference eshte me kompani private te deshmohet me transaksion bankar (deshmi qe eshte kry pagesa). Referencat apo pranimet teknike duhet te jene ne 3 (tri) vitet e fundit, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat
Kërkesa 2. Operatori ekonomik duhet të dëshmoj kapacitetin e (stafit profesional te nevojshem) të kompanisë me të dhënat në vijim Emri, mbiemri, profesioni, eksperiencia dhe pozicioni në kompani. 1). Min një inxhinier te diplomuar Ndërtimtaris sistemi 5 vjeqar apo master drejtimi konstruktiv, i certifikuar nga Oda e inxhinierve te Kosoves min 5 vite përvojë pune pas diplomimit, i njeiti te caktohet nga OE si menaxher per kete projekt. 2). Min një inxhinier i diplomuar i ndertimtarise sistemi 5 vjeqar apo master drejtimi Hidroteknikë, min 5 vite përvojë pune pas diplomimit. 3). Min Nje Gjeodet master apo bachelor i licencuar, së paku 5 vite përvojë pune pas diplomimit. 4). Min Nje puntor i certifikuar saldimin, montimin e gypave. 5). Min Nje puntor i certifikuar per testimin e gypave. 6). Min Dy puntor te certifikuar per Hidroinstalues. 7) Min 10 Puntor.	Dëshmia 2. Lista e stafit duhet te dorzohet e nënshkruar dhe e vulosur nga OE. a) Vendimi me shkrim mbi caktimin e menaxherit per kete projekt i nënshkruar dhe vulosur nga OE b). Per stafin profesional te deshmohen me Diplome, CV, licenca sipas kerkeses, Per stafin tjeter certifikatat sipas kerkeses. Per te gjith stafin kerkohen Kontratat e punes, ose parakontratat e punes me validitet dhe kohesgjatje te kete projekti. Per diplomat e fituara jashte Republikes se Kosoves kerkohen qe te jene te Nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Republika e Kosoves
Kërkesa 3. Lista e pajisjeve teknike 1) Makinë per saldimin ballor te gypave HDPE, saldimit ballor te jete me diameter 150-500mm= min 1 copë, 2) Makine shpuese horizontale nen rruge = min 1 copë, 3) Eskavator min 12 T = min 1 cope, 4) Eskavator min 8 T= min 2 cope, 5) Eskavator max 5 T = min 1 cope, 6) Eskavator max 1 T = min 1 cope, 7) Luge Ngarkuese min 7 T = min 1 cope, 8) Kamion per transportin e dheut dhe zhavori 3 cope, 9) Kamion kiper me Kran = min 10 T, 1 cope, 10) Dumper min 3T = min 1 cope, 11) Dumper max 6T = min 1 cope, 12) Kompresor per thyerje te pjeseve te forta = min 1 cope, 13) Semafor sinjalizues per menaxhim trafiku = min 1 cope, 14) Mbrojtes metalike per sigurine e kanalit min 25 m 15) Makine prerse per asfalt = min 1 cope, 16) Makine ngjeshese e dheut apo cilinder = min 2 cope 17) Rimorkio per bartje te makinerise = min 1 cope. 18) Makinë të saldimit elektro-fuzive per gypa HDPE = min 1 cope, me diameter 20-630 mm. 19) Buldozer min	Dëshmia 3. Lista e pajisjeve e nënshkruar dhe vulosur nga OE, per automjetet qe nuk regjistrohen Deklaratat unike doganore apo faturat e blerjes. Për automjetet qe regjistrohen, Librezat e qarkullimit me validitet, Ne rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë OE duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve me deshmite sipas kerkeses me larte. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të këtij projekti e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët.

3T = min 1 cope, 20) Nivelizues Laser = min 1 cope, 21) Paisje per detektimin e tubacioneve(gypave)të ujësjetit = min 1 cope.	
Kërkesa 4. Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me këto ISO Certifikata. - ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 dhe 45001-2018	Dëshmia 4. Certifikatat duhet të jene Valide, ne rast te konzorciumit mund te plotesoj vetem njeri antar i konzorciumit kete kerkese.

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po ☐ Jo ☐ III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar <i>Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse</i>
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve Po ☐ Jo ☐

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
☒ E hapur
☐ E kufizuar
☐ Konkurruese me negociata
☐ Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim <i>(procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)</i> Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave <i>(procedurë konkurruese me negociata)</i> Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme Po ☐ Jo ☐ në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata Po ☐ Jo ☐
IV.1.4 Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë Tenderët fillestar është:
IV.1.5. Informata ne lidhje me ankandin elektronik Do te përdoret ankandi elektronik: Po ☐ Jo ☒

Informata shtese ne lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

- ☒ Çmimi më i ulët
ose
☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (nëse aplikohen):

i

i

Po ☐ Jo ☒

Dokumentet me pages

Nëse po, çmimi EUR

Kushtet dhe metoda e pagesës:

IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve:

data 24.08.2026 koha 14:00:00 vendi Komuna e Lipjanit, zyra e prokurimit

IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:

☐ Po ☒ Jo

Nëse po, jep arsyetim

IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po ☒ Jo ☐

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 15000 euro

Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 120 apo muajt

IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:

Deri më: data: ditët 90 apo muajt

IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:

data 24.08.2026 koha 14:00:00 vendi Platforma elektronike e-prokurimi

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.

Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

☒ **PUNË**

☐ **FURNIZIM**

☐ **SHËRBIME**

Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 07.10.2026

Numri i Prokurimit	613-26-5470-5-1-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 20041526
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po



Jo



Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referojnë një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerje ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve Fshatrat - Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë		
II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator ☐ Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë ☐ Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) ☐ ☐ 45000000-7		
II.1.6) Ndarja në Pjesë Po ☐ Jo ☒		
II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 840,000.00		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

☒ E hapur ☐ E kufizuar ☐ Konkurruese me negociata ☐ E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë ☐ Çmimi i kuotimit
--

III.2) KRITERET E DHËNIES

- ☒ Çmimi më i ulët
ose
☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

III.3)) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara: 2026/613-26-5470-5-1-1/B54-0017686 i 20.08.2026

B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara: 2026/613-26-5470-5-1-1/B54-0015921 i 31.07.2026

B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara: 2026/613-26-5470-5-1-1/B54-0015402 i 27.07.2026

B05 Njoftim për Kontrat : 2026/613-26-5470-5-1-1/B05-0014273 i 14.07.2026

Publikimet e tjera (*nëse aplikohen*):

i
i

SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

Kontrata: 613-26-5470-5-1-1/C1247

Nr. i pjesës: 1

Përshkrimi i shkurtër: Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë

IV.1) Data e dhënies së kontratës 01.10.2026		
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 12.10.2026		
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 9		
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata		
Emri zyrtar: " K-ING " SH.P.K.		
Adresa Postare: Kalabria Blloku A1 Llamella B K5/18		
Qyteti: PRISHTINË	Kodi postar: 10000	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:		Email: avni.kuci@king-ks.com
Telefoni: 049/224005		Faksi:

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës	
Vlera e përgjithshme e kontratës 439,085.91 EUR	
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve	
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 439,085.91	
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 696,088.38	

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet	
Po ☐	Jo ☒
☐	☐

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet	
Vlera ;	apo Përqindja %; Nuk dihet ☐ ☐
Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):	

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

Shtojce: Kopja e deklaratës së Nevojave dhe Disponueshmërisë së mjeteve

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

☐ FURNIZIM

☒ PUNË

☐ SHËRBIME

Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 13.10.2026

Nr i Prokurimit	613-26-5470-5-1-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në Gjuhët:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 20041526
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po ☐

Jo ☒

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po ☐

Jo ☒

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste	

	☐ Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit Fshatrat - Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë		
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë: Po ☐ Jo ☒		
Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj		
II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë		
Vlera e parashikuar e kontratës: 840,000.00		
Financuar: ☐ Vetanake ☒ Buxheti i Konsoliduar i Kosovës ☐ Donacion		
Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit) Ne dite: 120 Ne muaj: Data e fillimi: Data e përfundimit:		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 45000000-7		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- ☒ E hapur
- ☐ E kufizuar
- ☐ Konkurruese me negociata
- ☐ E negociuar
- ☐ Kuotim
- ☐ Vlere minimale

III.2) KRITERET E DHËNIES

- ☒ Çmimi më i ulët *ili* ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

IV.1) Data e inicimit te aktivitetit te prokurimit:		
Data e publikimit te Njoftimit për kontrate: 14.07.2026		
Data e hapjes se tenderëve: 01.09.2026		
Data e publikimit te Njoftimit te dhënies se kontratës: 07.10.2026		
Data e nënshkrimit te kontratës: Shih Nenin IV.3)		
IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje te Dosjes se Tenderit:		
Numri i tenderëve te pranuar: Shih Nenin IV.3)		
Numri i tenderëve te përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)		
Afati kohor për dorëzim te tenderëve: ☒ normal ☐ i shkurtuar		

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata

Kontrata No.: 613-26-5470-5-1-1/C1247
Grupi No.: 1
Grupi: Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë
Data e nënshkrimit te kontratës: 12.10.2026
Numri i tenderëve te pranuar: 9
Numri i tenderëve te përgjegjshëm: 5

Emri zyrtar: " K-ING " SH.P.K.

Adresa Postare: Kalabria Blloku A1 Llamella B K5/18

Qyteti: PRISHTINË

Kodi postar: 10000

Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:

Telefoni: 049/224005

Faksi:

IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës 439,085.91 EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 439,085.91

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 696,088.38

IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet ☐ ☐

V) INFORMACIONET SHITESË

PROCESVERBALI I HAPJES SË TENDERIT / MINUTES OF TENDER OPENING / ZAPISNIK OTVARANJA TENDERA

Numri i prokurimit Procurement number Broj nabavke:	613-26-5470-5-1-1	Titulli i Kontratës Contract Title Naslov ugovoru	Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë
Numri i brendshëm Internal No Interni broj			

Data e lëshimit Date of issue Datum izdavanja	Data e mbylljes Closing date Datum zatvaranja & Čas	Data e hapjes & Ora Opening date & time Datum Otvaranja & Čas	Vendi Place Mesto	Nr. i tenderëve të pranuar No. of Received Tenders Br. Primljenih Tendera
01.09.2026	01.09.2026, 14:00:00	01.09.2026, 14:00:00	Platforma elektronike e-prokurimi	9

Nr. Br.	Tenderuesi Tenderer Tenderer	Kodi i tenderit Tender label /code Oznaka ponude	Pjesë Lot Lot	e-tenderit e-tender e-ponuda	Çmimi Price Cena €	Çmimi (me TVSh) Price (with VAT) Cena (sa PDV) €	Ndryshimi/plotësimi Supplement/Amendment Dpuna/Izmjena
1.	" LINDART " SH.P.K., 28 Nëntori, Q.T.Dardani, - ,PRISHTINË	01/09	Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë	PO	567247.83	669352.44	JO
2.	DIAMANTI SH.P.K., Rr.Naim Frasheri nr.16, 10000, Prishtinë	DIAMANTI 35/2026	Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e	PO	379547.32	447865.84	JO

			Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë						
3.	Grup i Operatorëve Ekonomik Hidro Mentor SH.P.K.; GJIKURIA SH.P.K.- Dega në Kosovë, Rruga Shqipër Igrishita BL-A, Lok-1, Nr. 55, 10000, Prishtinë	HMGJ01092026-2	Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë	PO	630954.65	744526.49	JO		
4.	Grup i Operatorëve Ekonomik Arsimi Company SH.P.K.; "V - SHEHU" SH.P.K., Greme, Ferizaj, 70000, Ferizaj	22/2026	Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë	PO	566247.08	668171.56	JO		
5.	NB COMPANY SH.P.K., LLAZAREVË, -15000, Obiliq	1	Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë	PO	564971.75	666666.66	JO		
6.	"K-ING" SH.P.K., Kalabria Blloku A1 Llamella B K5/18, 10000,	KING5470-II	Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në	PO	372106.70	439085.91	JO		

	PRISHTINË		Kraisthtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë				
7.	Grup i Operatorëve Ekonomik KUSHTRIMI NM SH.P.K.; Company Murseli SH.P.K., Viti, TËRPEZË	UJESJELLES I LIPJAN 01/09/26	Vazhdimi i ndërtimit të ujësjesit në Kraisthtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë	PO	603169.26	711739.73	JO
8.	HIDRO PROJECT SH.P.K., Bili Kinton, 14-1, TËRPEZË	613-26-5470-5-1-1	Vazhdimi i ndërtimit të ujësjesit në Kraisthtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë	PO	589905.41	696088.38	JO
9.	Grup i Operatorëve Ekonomik AGRO INVEST 1 SH.P.K.; LORD GROUP SH.P.K.; EUOKOS HOLDING SH.P.K., Suharekë, Mushishthtë p.n, 23000, Suharekë	01Lipjan	Vazhdimi i ndërtimit të ujësjesit në Kraisthtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë	PO	600560.75	708661.69	JO

		dhe Topliqan - Faza e parë				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Përfaqësuesi i OE / EO Representative / Zastupnik EO


Nr. Br	Tenderesi, Emri / Mbiemri Tenderer, Name / Surname Tenderer, Ime / Prezime	Nënshkrimi Signature Potpis

Komisioni i hapjes / Opening commission / Komisija otvaranja

Emri Mbiemri Name Surname Ime Prezime	Nënshkrimi/ Signature/ Potpis	Data/ Date/ Datum
Samirë Dragaqina		01.03.2026
Burim Ramadani		01.03.2026
Edona Lekaj-Hoxha		
Bekim Arifi		

Nënshkrimi i Zyrtarit të Prokurimit/ Procurement Officer Signature/ Potpis shërbënika za javne nabavke:

Bekim Shabani



*Procurement officer shall appoint a tender opening commission.



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPSHTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

Datë: 12.10.2026

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimi Publik në Republikën e Kosovës, Rregullores Nr.001/2022, Për Prokurim Publik, Versioni i konsoliduar 11.11.2024, dhe Udhëzuesit 002 2024 për plotësim ndryshim të Udhëzuesit 001 2023 për prokurimin Publik nxjerr:

V E N D I M

Caktohet Menaxheri i kontratës dhe mbikëqyrësit i realizimit të kontratës për kontratën me titullin : **Vazhdimi i ndërtimit të ujësjellësit në Kraishtë, Ribar i Madh, Zllakuqan, Hallaq i Madh, Bujan, Grackë e Vogël, Bregu i Zi dhe Topliqan - Faza e parë me numër identifikues: 613-26-5470-5-1-1**

1. Besart Zejnullahu, Drejtoria për Shërbime Publike, caktohet menaxher i kontratës udheheqës.
2. Armend Aliu, Drejtoria për Infrastrukturë, caktohet menaxher i kontratës udheheqës
3. Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë për realizimin e kontratës sipas pikës 1 dhe të këtij vendimi caktohet:
 - a) Liridon Zejnullahu, Drejtoria për Shërbime Publike;
4. Menaxheri i kontratës, obligohet që të hartoj një Plan të Menaxhimit të Kontratës, duke përdorur formularin Standard të miratuar nga KRPP, i cili duhet të nënshkruhet nga ana e të dy palëve (Menaxherit të kontratës së AK dhe Menaxherit të Kontratës së OE) në sistem të E-Prokurimit, brenda 5 ditësh pas nënshkrimit të kontratës, para inicimit të zbatimit të kontratës dhe një kopje të nënshkruar të planit për menaxhimin e kontratës do ta përcjelle tek departamenti i prokurimit.
5. Menaxheri i kontratës e menaxhon kontratën deri në pranimin e plotë të [artikujve/shërbime/punëve] të kërkuar respektivisht deri në përmbylljen e kontratës.
6. Përgjegjësitë dhe funksionet e Mbikëqyrësit të Drejtpërdrejt për menaxhim të kontratës janë:
 - a) Monitorimin e drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës, dhe
 - b) Rishikimin, aprovimin dhe procesimin e vlerësimit të përformancës së kontraktuesit – vlerësime të propozuar nga menaxherët e kontratave nën mbikqyrjen e tij.
7. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Kopje: Menaxherit të projektit;
Mbikëqyrësit/ve të kontratës;
Departamentit të Prokurimit;

Zyrtari Kryesor Administrativ
Imri Ahmeti